TUNETANKEN

DATABLAD

Udendørs siloer

FC6 FC26 FC60 FC80 FC120

Med FullFlow system – der sikrer høj foderkvalitet
En silo er som udgangspunkt et simpelt produkt – men alligevel ikke!

En silo skal kunne opfylde en række krav:

- Siloen skal være nem at installere, så den installeres efter forskrifterne og i lod/vater.
- Siloen skal løbende kunne holde en god hygiejne.
- Siloen skal være stærk og robust.
- Siloen skal være formstabil i såvel høje som lave temperaturer.
- Siloen skal nemt kunne inspiceres og overvåges.

En Tunetank udendørs silo er af højeste kvalitet. Tanken er fremstillet i fiberarmeret komposit. Et unikt materiale, der også anvendes til fremstilling af stærkt belastede produkter som vindmøller, skibe, fly, broer, mv. Et materiale der tillige kan genanvendes.

Leveres med

- Cyklon med udluftningshætte.
- Indblæsningsrør og bøjning med stor radius.
- Regnkrave over udtag.
- Klar eller gråhvid topcoat (RAL 9002).

En Tunetank silo er gennemtænkt med hensyn til etablering - drift - vedligehold - levetid - miljø.

Ekstra udstyr:
Udluftningsrør, skuestribe, mandehul, elektronisk fyldemelder, bundudtag, vibrationsmotor m.m.

19.01.2022

TUNETANKEN | Stationsvej 9, DK-6600 Vejen | +45 7697 3000 | salg@tunetanken.dk | CVR-nr. 1829 8341 | www.tunetanken.dk

TUNETANKEN

DATABLAD

Illustration	Type	Volume		Dimensioner			
		Rumfang	Indhold[1]	Diameter (A)	Totalhøjde (B)	Frihøjde[2] (C)	Antal ben
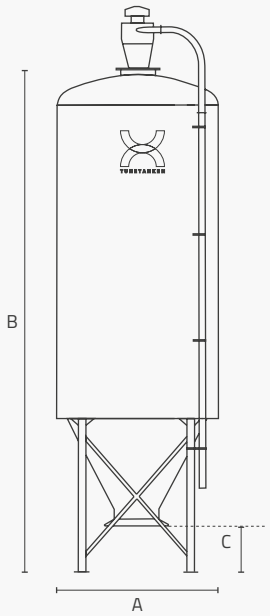	**FC4,5**	4,5 m³	2,9 t.	2.400	4.290	540/520	4 stk.
	FC6	6 m³	3,9 t.	2.400	4.600	540/520	4 stk.
	FC8	8 m³	5,2 t.	2.400	5.090	540/520	4 stk.
	FC10	10 m³	6,8 t.	2.400	5.600	540/520	4 stk.
	FC13	13,0 m³	8,4 t	2.400	6.100	540/520	4 stk.
	FC16	16,0 m³	10,4 t	2.400	6.760	540/520	4 stk.
	FC21	21,0 m³	13,7 t	2.400	7.860	540/520	4 stk.
	FC26	26,0 m³	16,9 t	2.400	8.970	540/520	4 stk.
	FC32	32,0 m³	20,8 t	2.400	10.420	540/520	4 stk.
	FC40	40,0 m³	26,0 t	2.400	12.065	540/520	4 stk.
	FC40	40,0 m³	26,0 t	3.000	9.300	540/520	4 stk.
	FC50	50,0 m³	32,5 t	3.000	10.750	540/520	4 stk.
	FC60	60,0 m³	39,0 t	3.000	12.130	540/520	4 stk.
	FC70	70,0 m³	45,5 t	3.000	13.540	540/520	4 stk.
	FC75	75,0 m3	48,8 t	3.000	14.255	540/520	6 stk.
	FC80	80,0 m³	52,0 t	3.350	12.970	540/520	6 stk.
	FC90	90,0 m³	58,5 t	3.350	14.100	540/520	6 stk.
	FC100	100,0 m³	65,0 t	3350	15.240	540/520	6 stk.
	FC110	110,0 m³	71,5 t	4000	13.040	540/520	8 stk.
	FC120	120,0 m³	78,0 t	4.000	13.830	540/520	8 stk.
	FC130	130,0 m³	84,5 t	4.000	14.630	540/520	8 stk.
	FC140	140,0 m³	91,0 t	4.000	15.430	540/520	8 stk.
	FC150	150,0 m³	97,5 t	4.000	16.230	540/520	8 stk.

*Alle ubenævnte mål er i mm.

[1] Ca. indhold ton foder ved vægtfylde 650 kg/m³.

[2] Frihøjde under siloen ved firkantet flange 300 mm / rund flange Ø160 mm.

19.01.2022

TUNETANKEN | Stationsvej 9, DK-6600 Vejen | +45 7697 3000 | salg@tunetanken.dk | CVR-nr. 1829 8341 | www.tunetanken.dk