ЗЕРНОВОЙ СИЛОС

TUNETANKEN

Руководство по заливке бетонного фундамента

Бетонный фундамент для наружных силосов

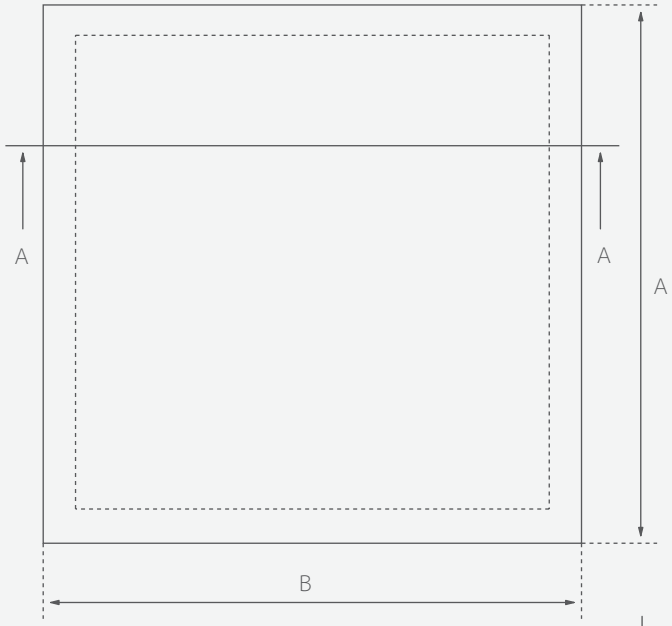

Поперечное сечение от пункта A до A

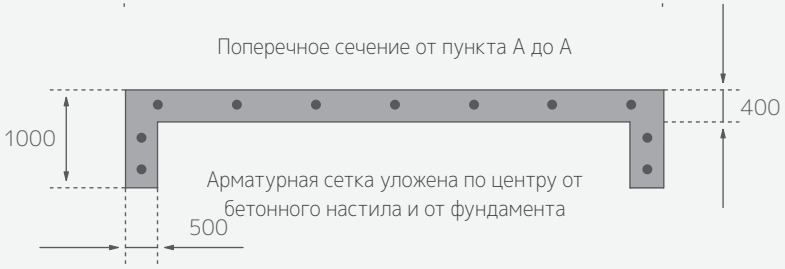

*Все неопределенные размеры указаны в мм.

Фундамент укладывается на прочное основание на безморозную глубину, однако, на глубину не менее 1000 мм. Силос крепится на бетонный фундамент с помощью распорных или химических болтов.

Выполнение и контроль в соответствии с DS-EN 1992 и с описанием бетона для строительных конструкций (B.B.B). Качество бетона в соответствии с DS-EN 206. Категория окружающей среды Умеренная / Категория безопасности Нормальная / Категория контроля Нормальная.

Расчёты проведены исходя из плотности 650 кг/м³.

Тип силоса	Объем м³	Диаметр мм	Количество ножек	Вес / силос, кг	Размеры, A x B мм	Качество бетона Смесь / МПа		Арматура мм
KG100 1/80	100	3,350	6	2,800	3,700 x 3,700	1:2:3	30	T 12 per 150
KG100 2/80	100	3,350	6	2,800	3,700 x 3,700	1:2:3	30	T 12 per 150
KG100 1/78	100	3,350	6	2,800	3,700 x 3,700	1:2:3	30	T 12 per 150
KG100 2/78	100	3,350	6	2,800	3,700 x 3,700	1:2:3	30	T 12 per 150
KG143 1/94	143	4,000	8	3,300	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG143 2/94	143	4,000	8	3,300	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG143 1/78	143	4,000	8	3,300	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG143 2/78	143	4,000	8	3,300	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG169 1/94	169	4,000	8	4,100	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG169 2/94	169	4,000	8	4,100	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG169 1/02	169	4,000	8	4,100	4,300 x 4,300	1:2:3	30	T 12 per 150
KG169 2/02	169	4,000	8	4,100	4,300 x 4,400	1:2:3	30	T 12 per 150
KG210 1/96	210	4,500	8	5,600	4,800 x 4,800	1:2:3	30	T 12 per 150
KG210 2/96	210	4,500	8	5,600	4,800 x 4,800	1:2:3	30	T 12 per 150
KG210 1/06	210	4,500	8	5,600	4,800 x 4,800	1:2:3	30	T 12 per 150
KG210 2/06	210	4,500	8	5,600	4,800 x 4,800	1:2:3	30	T 12 per 150

13.6.2022