

Omrörare

Toppmonterade Tunetankens Omrörare för tankar och behållare t.ex. vassletankar, är designade för att röra runt vätska och hålla det i konstant rörelse inuti tanken, vilket därmed förhindrar sedimentering och separering.

Omröraren är monterad upptill på tanken på en monteringsfläns och i botten via en konsol.

Dimensionerna för omröraren kan skräddarsys för dina specifika behov.


Axeltätning och bussningar är designade för att utstå det krävande trycket och mekaniska rörelser samt förse tätning mot genomträngning, vilket därmed förhindra korrosion.

Levereras med

- > Omrörare inkl. bottenkonsol med hylsbussningar i nylon.
- > Motor inkl. monteringsfläns och flex-koppling.
- > Dimensioner är skräddarsydda till dina behov.

Design

- > Material: rostfritt stål och nylon.
- > Propellerblad: rostfritt stål.
- > Flexibel skaftlängd.
- > Monteringsfläns.
- > Elektrisk motor.

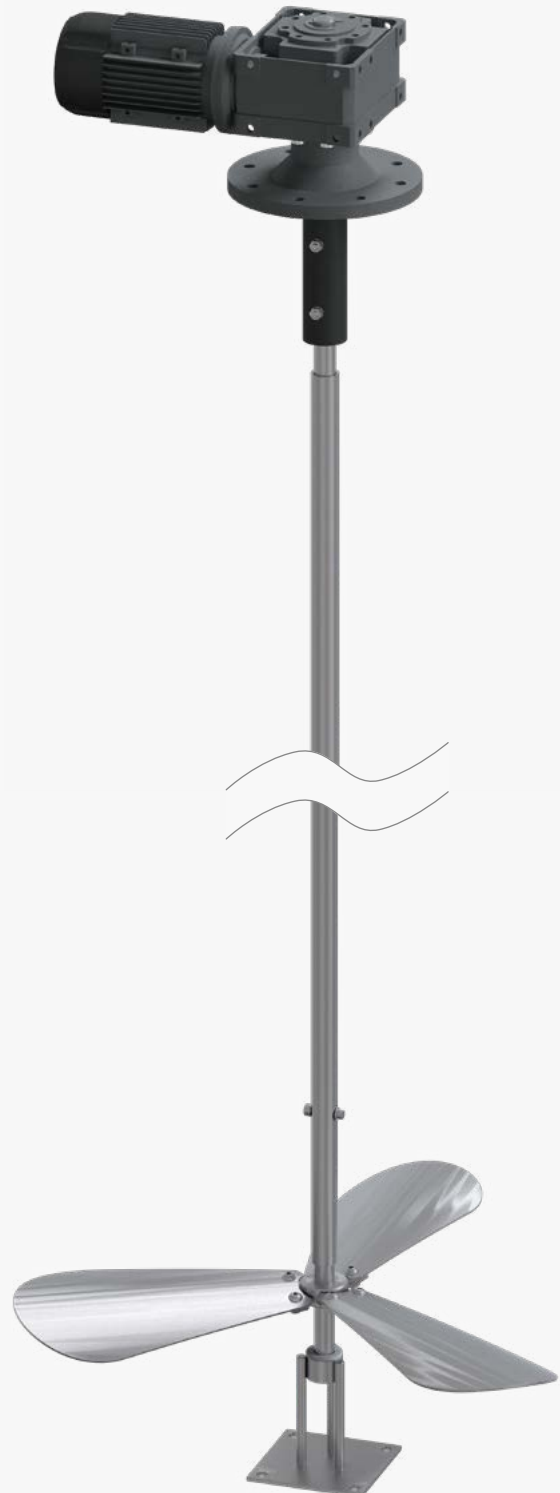

Vi förbehåller rätten till ändringar och tryckfel.